


MMCA20-WXT02-FLJ


A

A

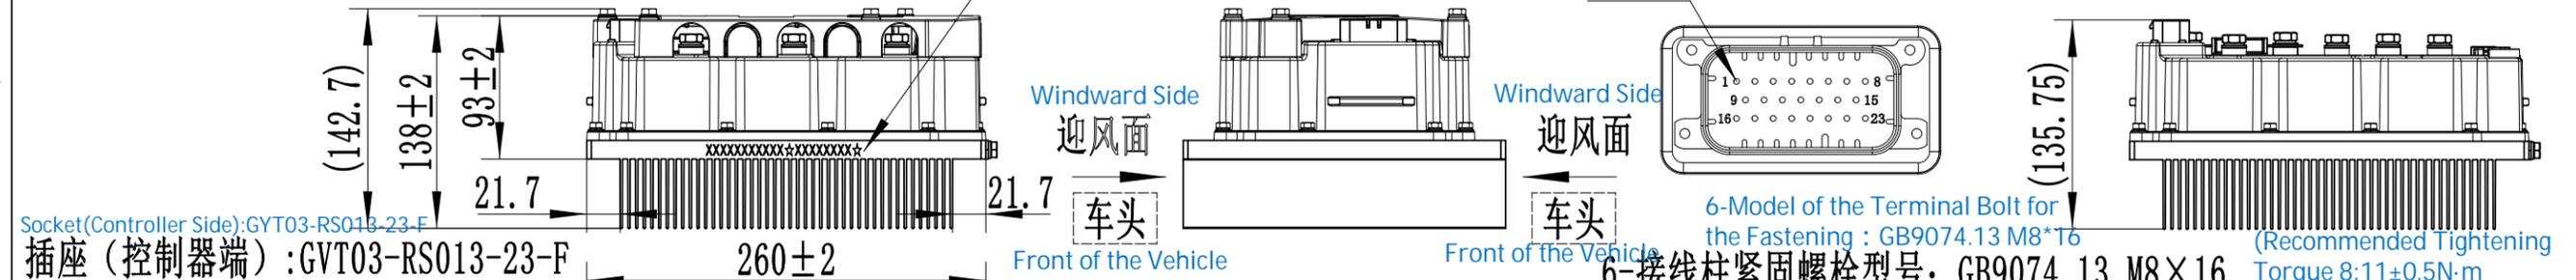


B

B

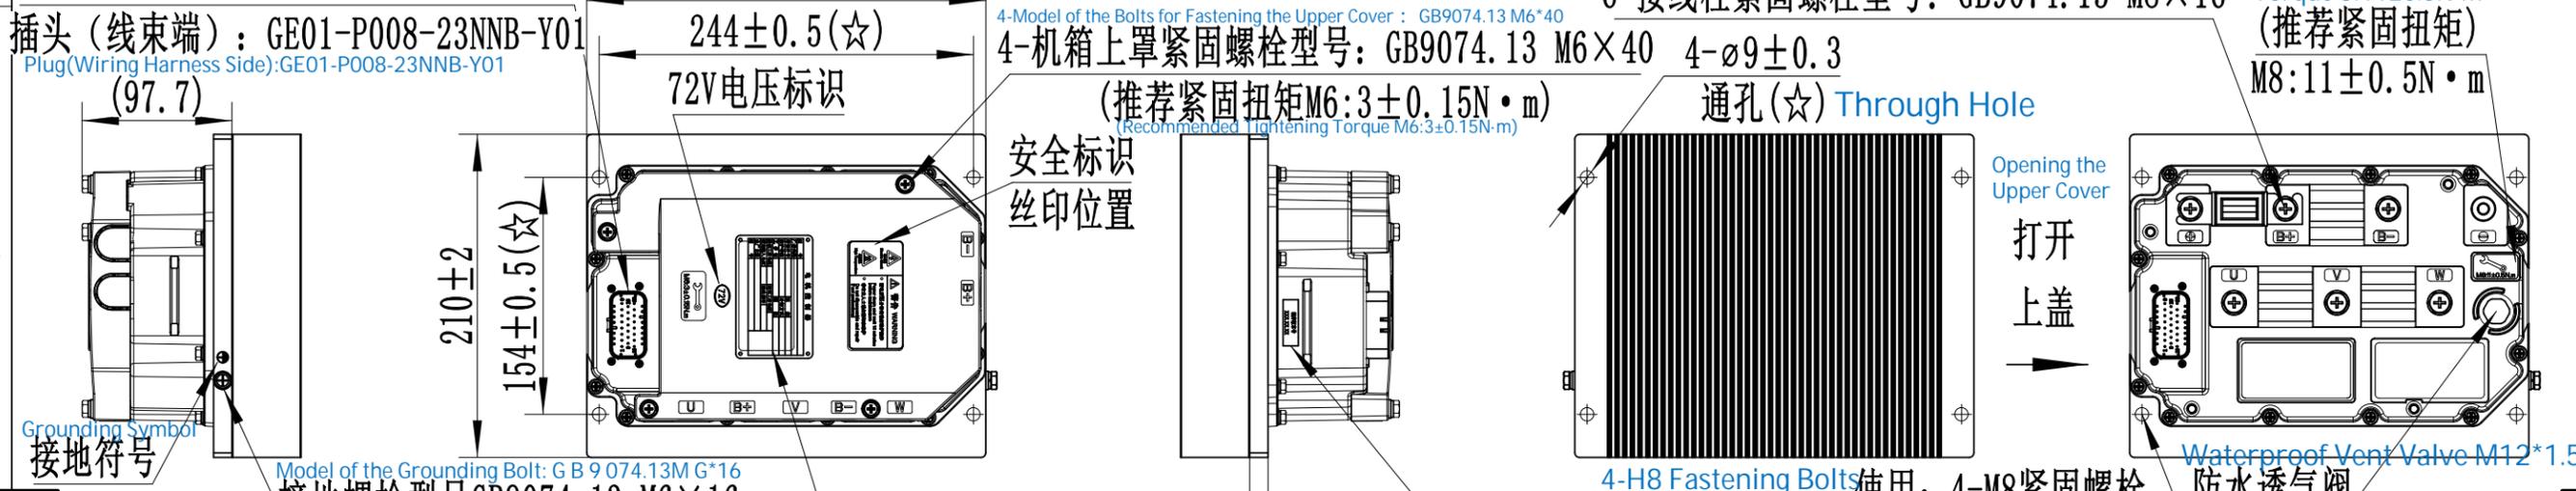

C

C

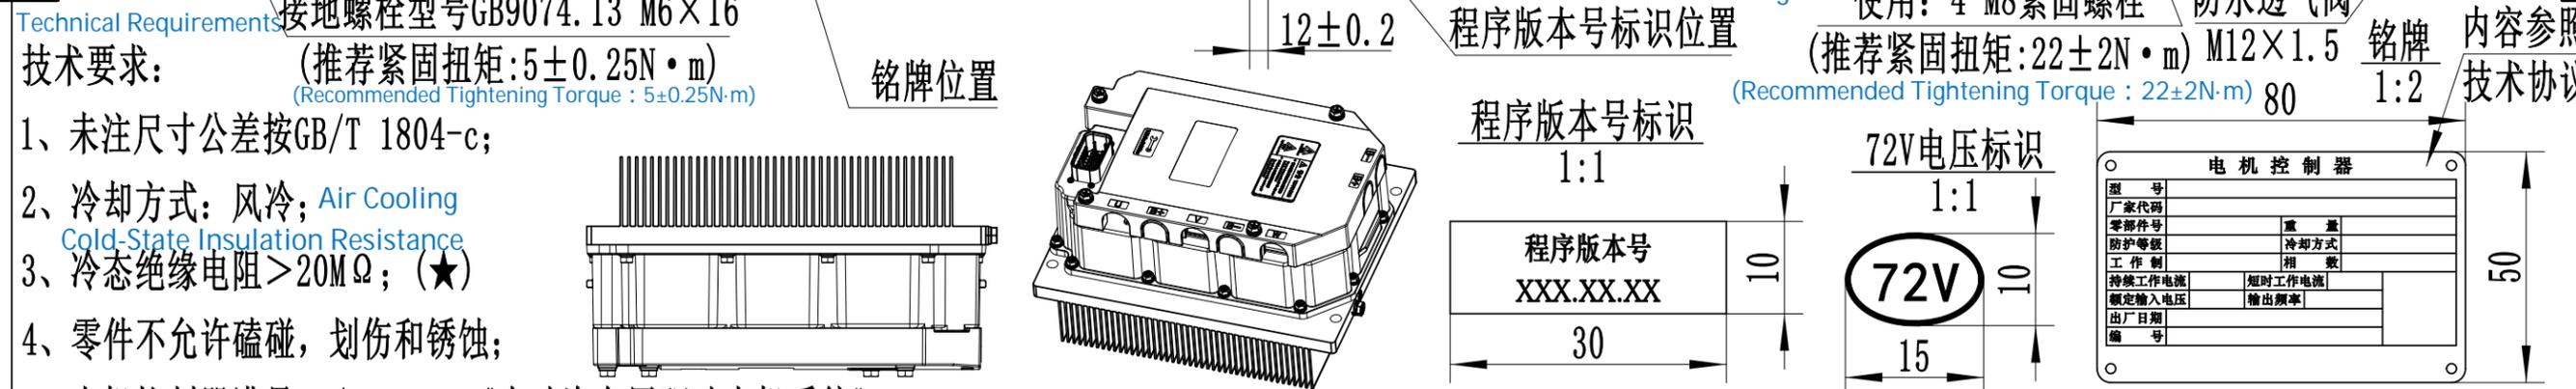

技术要求:

- 1、未注尺寸公差按GB/T 1804-c;
- 2、冷却方式: 风冷; Air Cooling
- 3、冷态绝缘电阻 > 20MΩ; (★)
- 4、零件不允许磕碰, 划伤和锈蚀;
- 5、电机控制器满足GB/T 18488《电动汽车用驱动电机系统》要求; (★)
- 6、产品防护等级: GB/T 4208《外壳防护等级(IP代码)》中的IP66; (★)
- 7、产品材料符合: GB/T 30512《汽车禁用物质要求》; (★)
- 8、图中“关键特性”(与安全法律法规要求相关)符号为★, “重要特性”(与装配性和性能相关)符号为☆;
- 9、钢印号中的“☆”属起止标记, 为“起始符”与“终止符”。

标记	处数	更改文件号	签名	日期
设计	黄子健	20240529	工艺	李凯钦
校对	刘澳灵		标准化	罗佳佳
审核	郭爱军		批准	陈书贤

版本	数量	比例	质量
MMCA20-FLJ2			
01.08.0004.087			
2405A	1	1:6	
共 1 张	第 1 张		

MMCA20-WXT02-FLJ	
Controller Appearance Diagram	
控制器外形图	
第一视角	
GREENMOTOR TECH	

1

2

3

4

5

6

A4